

XIBU senseTAP LAB [chrom] L2

Berührungslose Armatur



Produktname

XIBU senseTAP LAB [chrom] L2

Produktbereich

Waschraumhygiene

Produktbeschreibung

Das Modell LAB eignet sich im speziellen für den medizinischen Bereich sowie für Großküchen. Der schwenkbare Auslaufentspricht den speziellen Anforderungen. Die robuste Ganzmetallbauweise hält starken Beanspruchungen stand und die berührungslose Bedienung spart bis zu 75% an Wasser und Energie gegenüber herkömmlichen Armaturen.

Verpackungseinheit

1 Stück

Art.-Nr. 4130101063

Ausladung

Ausladung 175 mm, Auslaufhöhe 160 mm

Größe

Höhe x Tiefe x Lochbohrung:

26,5 x 22,3 x Ø 3,4 cm

Bedienung

Berührungslos und exakt mittels waagrecht ausgerichtetem Sensor, automatische Einstellung der Sensorreichweite.

Durchflussbegrenzung

Max. 4 l/min.

Hygienespülung


Nur mit Fernbedienung zu aktivieren, Zeitintervall zwischen 1 - 98 h und Spüldauer zwischen 5 - 90 Sekunden einstellbar.

Sicherheitsstopp

Nach ca. 1 Minute.

Geräuschklasse

II DIN EN 200

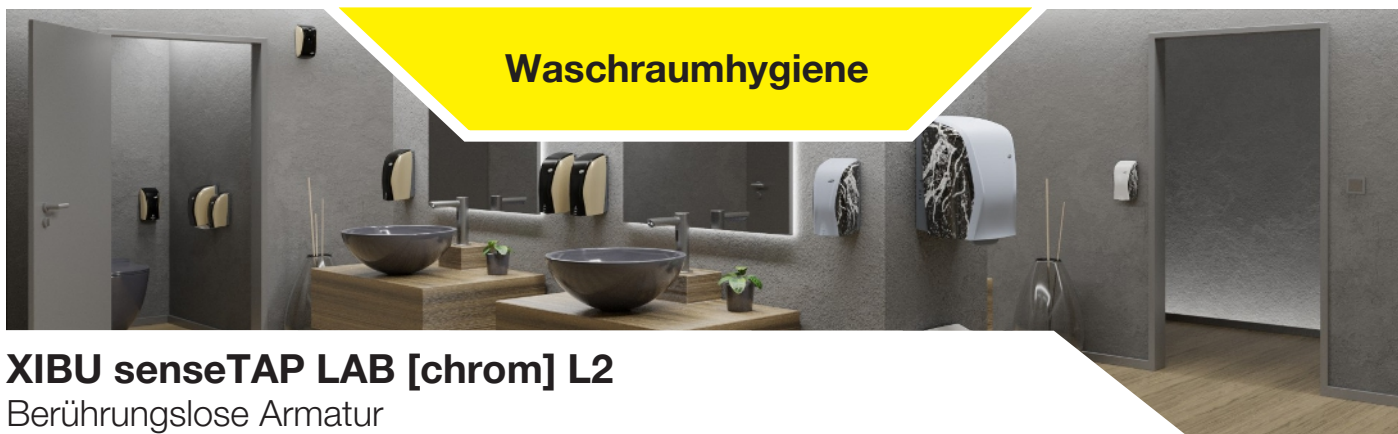


XIBU senseTAP LAB [chrom] L2

Berührungslose Armatur

Wasseranschluss

Variante L: dezentrale Warmwasserversorgung mit offenem Speicher/Durchlauferhitzer

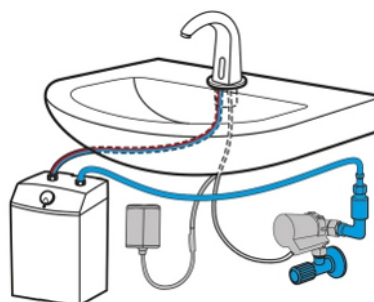

Anschlussschläuche

KTW-A, G 3/8 " IG

Druckbereich

0,03 - 0,8 Mpa (0,3 - 8 bar)

Betrieb

Netzbetrieb 230 V/50 Hz

Zubehör

Fernbedienung

Art.-Nr. 4130200600

Zur Aktivierung und Einstellung der Hygienespülung.

Verkaufseinheit

Stück

Europalette

96 Stück